

HMP

PHS

3081S


Punte HM per acciaio inox fino 8xD



Consulter la fiche en ligne

HMC3081S049

8xD Foret avec trous de lubrification

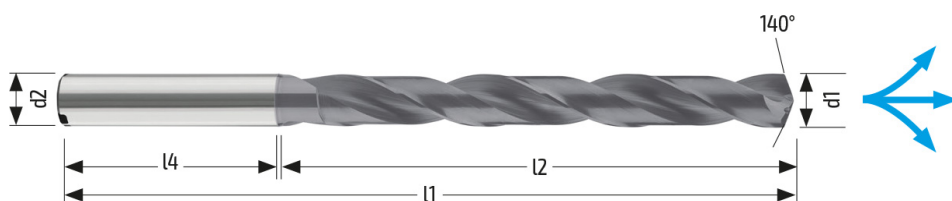

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h8	4,90
Diamètre queue d2 h6	6,00
Longueur utile lu	48,00
Longueur goujure l2	57,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	95

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.