

HMP

PH4

3084A


Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Consulter la fiche en ligne

HMC3084A072

8xD double marge Foret avec trous de lubrification

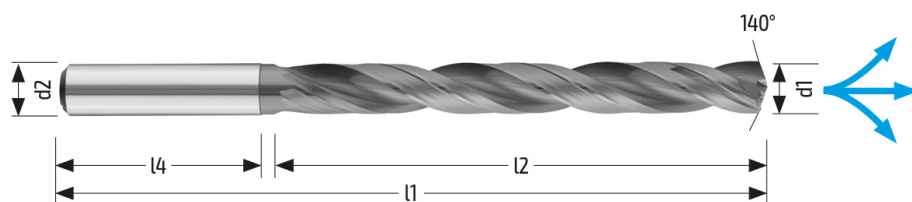

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 k7	7,20
Diamètre queue d2 h6	8,00
Longueur utile lu	64,00
Longueur goujure l2	76,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	114

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 73 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.