HMP	PH4	3124A	Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD

Consulter la fiche en ligne

HMC3124A042

12xD double marge Foret avec trous de lubrification

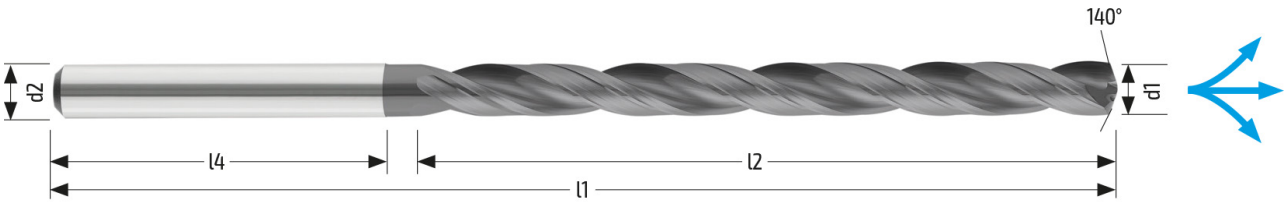

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 k7	4,20
Diamètre queue d2 h6	6,00
Longueur utile lu	58,00
Longueur goujure l2	64,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	102

Materiaux

Acier < 800 n/mm²

Acier < 1000 n/mm²

Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 74 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.