

HMP

PHP

3251A


Punte HM per acciaio foratura profonda



Consulter la fiche en ligne

HMC3251A035

25xD Foret avec trous de lubrification

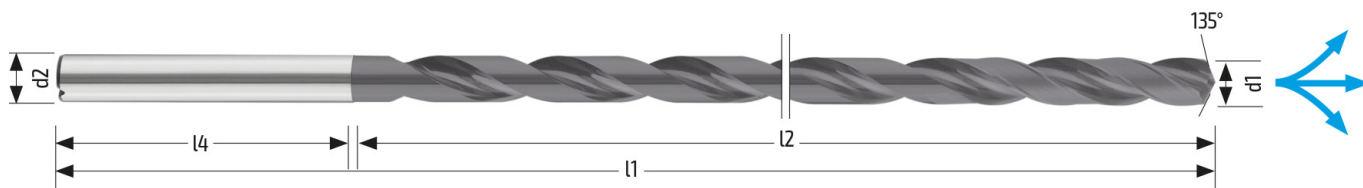

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	3,50
Diamètre queue d2 h6	4,00
Longueur utile lu	101,00
Longueur goujure l2	106,0
Longueur de la queue l4	32,0
Longueur totale l1	140

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 13 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.