Consulter la fiche en ligne

HMP	PHH	4031A	Punte HM fora alesa

HMC4031A0800

Foret perçage-alésage 3XD avec trous de lubrification

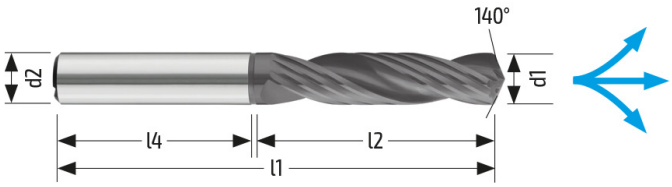

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Détails

Diametre partie coupante d1 +/-0,003	8,00
Diamètre queue d2 h6	8,00
Longueur utile lu	24,00
Longueur goujure l2	34,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	79

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier < 1300 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- Fonte grise
- Aluminium

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 15 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.