




Consulter la fiche en ligne

# HMC4038A120

Foret perçage-alésage 3xD avec trous de lubrification

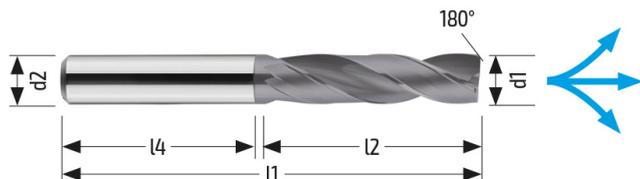

| Détails                                 | Matériaux                      | Revêtements             |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| Diamètre partie coupante<br>d1 m7 12,00 | Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>  | Balinit® Latuma (HMC)   |
| Diamètre queue<br>d2 h6 12,00           | Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup> | Revêtements alternatifs |
| Longueur utile<br>lu 38,00              | Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup> |                         |
| Longueur goujure<br>l2 53,0             | Acier ferritique/martensitique |                         |
| Longueur de la queue<br>l4 45,0         | Acier austénitique             |                         |
| Longueur totale<br>l1 100               | PH Duplex                      |                         |
|   | Fonte grise                    |                         |

Cet outil est disponible en 113 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.