




Consulter la fiche en ligne

# HMC4051A0801

Foret perçage-alésage 5XD avec trous de lubrification

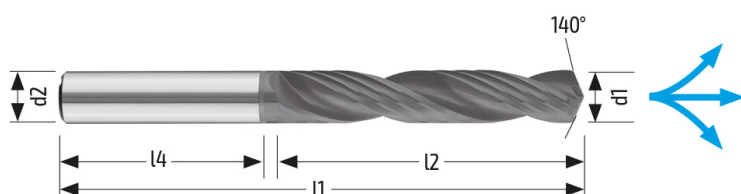

## Détails

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>d1 +/-0,003 | 8,01  |
| Diamètre queue<br>d2 h6                 | 8,00  |
| Longueur utile<br>lu                    | 43,00 |
| Longueur goujure<br>l2                  | 53,0  |
| Longueur de la queue<br>l4              | 36,0  |
| Longueur totale<br>l1                   | 91    |

## Matériaux

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Acier < 800 n/mm²              | <div></div> |
| Acier < 1000 n/mm²             | <div></div> |
| Acier < 1300 n/mm²             | <div></div> |
| Acier ferritique/martensitique | <div></div> |
| Acier austénitique             | <div></div> |
| Fonte grise                    | <div></div> |
| Aluminium                      | <div></div> |

## Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 17 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.