Consulter la fiche en ligne

HMP	PHH	4051A	Punte HM fora alesa

HMC4051A100H

Foret perçage-alésage 5XD avec trous de lubrification

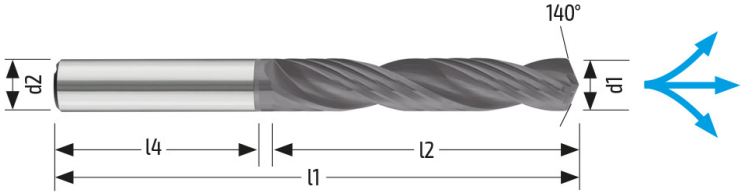

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	10,00
Diamètre queue d2 h6	10,00
Longueur utile lu	49,00
Longueur goujure l2	61,0
Longueur de la queue l4	40,0
Longueur totale l1	103

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier < 1300 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- Fonte grise
- Aluminium

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 17 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.