





Consulter la fiche en ligne

# HMC4058A115


Foret perçage-alésage 5xD avec trous de lubrification

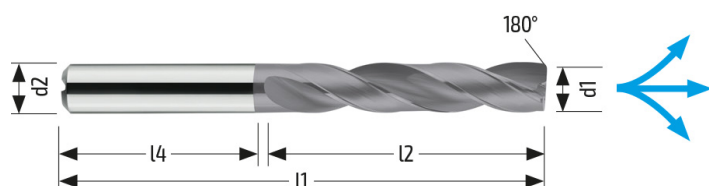

## Détails

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>d1 m7 | 11,50 |
| Diamètre queue<br>d2 h6           | 12,00 |
| Longueur utile<br>lu              | 54,00 |
| Longueur goujure<br>l2            | 69,0  |
| Longueur de la queue<br>l4        | 45,0  |
| Longueur totale<br>l1             | 116   |

## Matériaux

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>  |  |
| Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup> |  |
| Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup> |  |
| Acier ferritique/martensitique |  |
| Acier austénitique             |  |
| PH Duplex                      |  |
| Fonte grise                    |  |

## Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 105 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.