





Consulter la fiche en ligne

# HMC4058A178

Foret perçage-alésage 5xD avec trous de lubrification

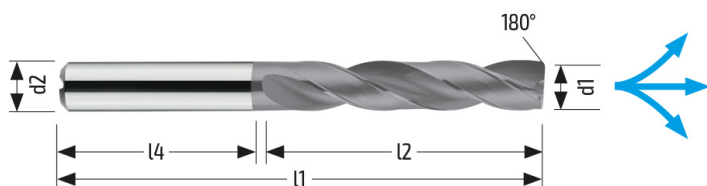

| Détails                                        | Matériaux                      | Revêtements                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Diamètre partie coupante<br><b>d1 m7</b> 17,80 | Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>  | <u>Balinit® Latuma (HMC)</u> |
| Diamètre queue<br><b>d2 h6</b> 18,00           | Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup> | Revêtements alternatifs      |
| Longueur utile<br><b>lu</b> 69,00              | Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup> |                              |
| Longueur goujure<br><b>l2</b> 91,0             | Acier ferritique/martensitique |                              |
| Longueur de la queue<br><b>l4</b> 48,0         | Acier austénitique             |                              |
| Longueur totale<br><b>l1</b> 141               | PH Duplex                      |                              |
|                                                | Fonte grise                    |                              |

Cet outil est disponible en 105 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.