

HM

CMP

740

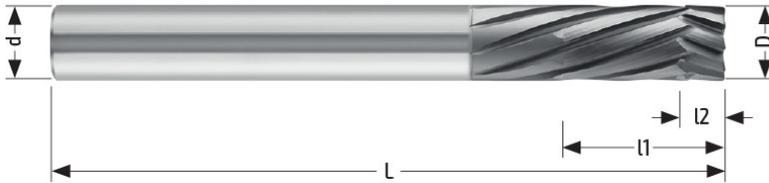
Frese per materiali compositi



Consulter la fiche en ligne

HMD740060

Fraise à hélices croisées

Silmax
NORM λ 20°
 λ ' 20°

Cr

Détails

Diamètre partie coupante D h10	6,00
Diamètre queue d h6	6,00
Longueur totale L	64
Longueur utile l	12,00
Longueur hélice 1 l1 ap1	12,0
Longueur hélice 2 l2 ap2	3,0
Rayon d'angle Cr/r	0,50
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

CFRP	
GRP	

Revêtements

Diamond (HMD)	
Revêtements alternatifs	

Cet outil est disponible en 7 diamètres.



Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.