


HM HPC 013EV Frese ad alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMG013F16EVZ6

Fraise à quatre dents avec hélices variables et pas décalé

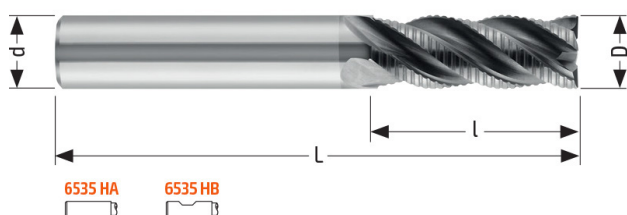

Silmax
NORM

λ 38°
 λ 40°



4S



45°

Détails

Diamètre partie coupante D h10	16,00
Diamètre queue d h6	16,00
Longueur totale L	104
Longueur utile l	48,00
Chanfrein 45°	0,50
Nombre de dents Z	6
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)
Revêtements alternatifs

Séries normal



Cet outil est disponible en 10 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.