


HM HPC 151 Frese ad alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMG151025

Fraise à trois dents, débit de copeaux élevé

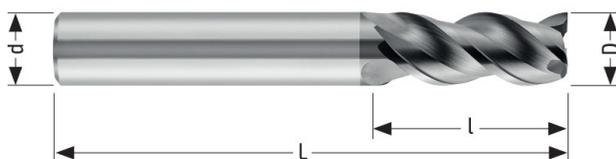

| Détails | Matériaux | Revêtements | Séries normal |
|---|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Diamètre partie coupante D e8 | Acier < 800 n/mm ² | Balinit® Alcrona (HMG) | |
| Diamètre queue d h6 | Acier < 1000 n/mm ² | Revêtements alternatifs | |
| Longueur totale L | Acier < 1300 n/mm ² | | |
| Longueur utile l | Fonte grise | | |
| Chanfrein 45° | | | |
| Nombre de dents Z | | | |
| Normes relatives à la queue Réf. queue | | | |

Cet outil est disponible en 17 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.