

HM

LIM

420


Lime rotative



Consulter la fiche en ligne

HMG420606D


Lime conique 14° tête sphérique

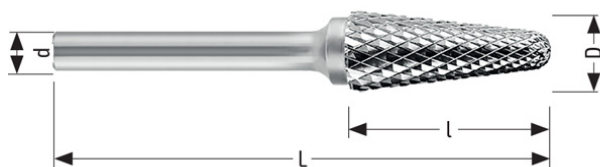

KEL

DIN
8033

α
R



Détails

Cut	D
C	
Diamètre partie coupante	
D +/-0,1	6,00
Diamètre queue	
d h7	6,00
Longueur totale	
L	50
Longueur utile	
l	20,00
angle d'inclinaison d'arête	
$\alpha 2$	5,0
Rayon d'angle	
Cr/r	1,50
Normes relatives à la queue	
Réf. queue	HA

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	
Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	
Superalliages difficiles à usiner	
Superalliages très difficiles à usiner	
Titane	

Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Cet outil est disponible en 5 diamètres et 2 revêtements.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.