


HM TIS 119 Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Consulter la fiche en ligne


HMH119160W

Fraise à quatre dents pour l'usinage de duplex

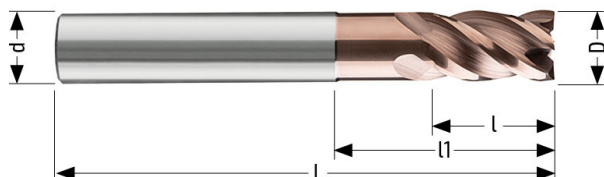

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 41^\circ$



Détails

Diamètre partie coupante	
D e8	16,00
Diamètre queue	
d h6	16,00
Longueur totale	
L	92
Longueur utile	
l	24,00
Longueur dégagement	
l1	42,0
Profondeur dégagement	
a	0,20
Chanfrein	
45°	0,05
Nombre de dents	
Z	4
Normes relatives à la queue	
Réf. queue	HB

Matériaux

Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)	
Revêtements alternatifs	

Séries normal

Cet outil est disponible en 8 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.