



Consulter la fiche en ligne

HM


TIS

184EV

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



HMH184030EVW

Fraise à quatre dents, pour débit copeaux élevés

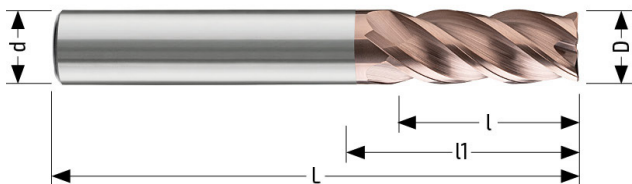

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



Détails

Diamètre partie coupante D h10	3,00
Diamètre queue d h6	6,00
Longueur totale L	57
Longueur utile l	6,00
Chanfrein 45° ' +0,005/+0	0,10
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HB

Matériaux

Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Titane	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 12 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.