

HM

TIS

185L


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Consulter la fiche en ligne


# HMH185L060CR05W

Fraise 5 dents avec partie coupante extra longue 5xD

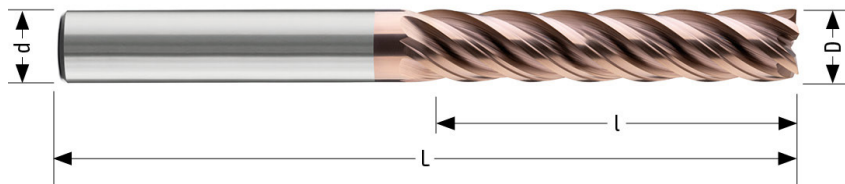

Silmax  
NORM

λ 38°



Cr

## Détails

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>D h10         | 6,00  |
| Diamètre queue<br>d h6                    | 6,00  |
| Longueur totale<br>L                      | 74    |
| Longueur utile<br>l                       | 30,00 |
| Rayon d'angle<br>Cr/r                     | 0,50  |
| Nombre de dents<br>Z                      | 5     |
| Normes relatives à la queue<br>Réf. queue | HB    |

## Matériaux

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Acier ferritique/martensitique |  |
| Acier austénitique             |  |
| PH Duplex                      |  |
| Titane                         |  |

## Revêtements

|                         |
|-------------------------|
| Balinit® Tisaflex (HMH) |
| Revêtements alternatifs |

## Séries long



Cet outil est disponible en 6 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.