


HM TIS 185M Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Consulter la fiche en ligne


# HMH185M120

Fraise 5 dents avec partie coupante longue 3xD

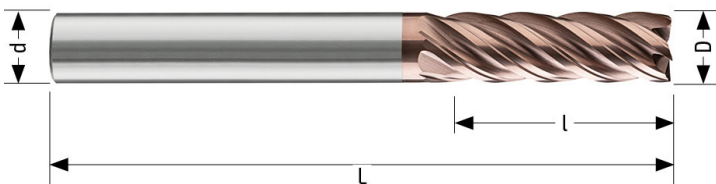

Silmax  
NORM

λ 38°



## Détails

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Diamètre partie coupante<br>D h10         | 12,00 |
| Diamètre queue<br>d h6                    | 12,00 |
| Longueur totale<br>L                      | 92    |
| Longueur utile<br>l                       | 38,00 |
| Chanfrein<br>45°                          | 0,25  |
| Nombre de dents<br>Z                      | 5     |
| Normes relatives à la queue<br>Réf. queue | HA    |

## Matériaux

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Acier ferritique/martensitique | <div></div> |
| Acier austénitique             | <div></div> |
| PH Duplex                      | <div></div> |
| Titane                         | <div></div> |

## Revêtements

|                         |
|-------------------------|
| Balinit® Tisaflex (HMH) |
| Revêtements alternatifs |

## Séries long



Cet outil est disponible en 8 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.