

HMP

PHM

3031A


Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3031A091

3xD Foret avec trous de lubrification

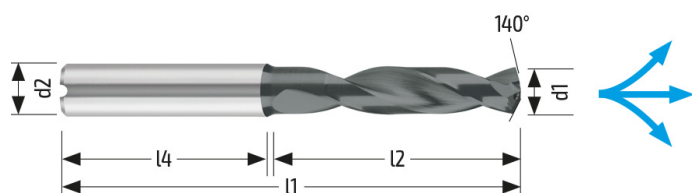

DIN
6537K

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	9,10
Diamètre queue d2 h6	10,00
Longueur utile lu	35,00
Longueur goujure l2	47,0
Longueur de la queue l4	40,0
Longueur totale l1	89

Matériaux

Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.