


HMP PHM 3050A Punte alto rendimento

 Consulter la fiche en ligne

HMX3050A080

5xD Foret sans trous de lubrification

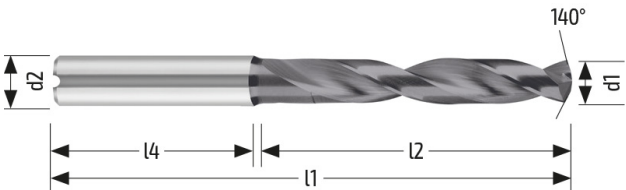

Détails	Materiaux	Revêtements
Diamètre partie coupante d1 m7 8,00	Acier < 1300 n/mm ²	Balinit® X-Pro (HMX)
Diamètre queue d2 h6 8,00	Fonte grise	Revêtements alternatifs
Longueur utile lu 43,00		
Longueur goujure l2 53,0		
Longueur de la queue l4 36,0		
Longueur totale l1 91		

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.