

HMP

PHM

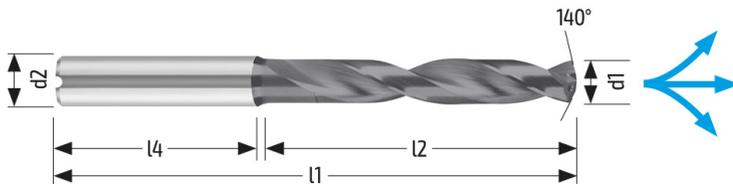
3051A

Punte alto rendimento

Consulter la fiche en  
ligne

# HMX3051A123

5xD Foret avec trous de lubrification

DIN  
6537LDIN  
6535 HA  
(Standard) $\lambda$  30°

140°

## Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	12,30
Diamètre queue d2 h6	14,00
Longueur utile lu	60,00
Longueur goujure l2	77,0
Longueur de la queue l4	45,0
Longueur totale l1	124

## Matériaux

Acier < 1300 n/mm<sup>2</sup>

Fonte grise

## Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.