

HMP

PHM

3081A

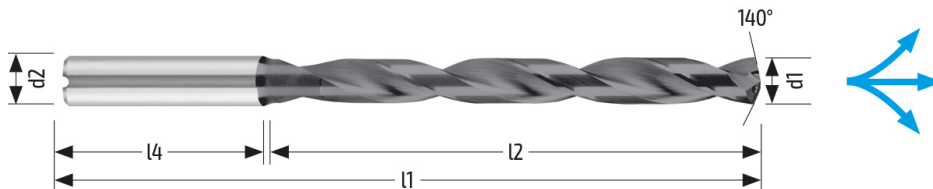
Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3081A170

8xD Foret avec trous de lubrification

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) λ 30°

140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h8	17,00
Diamètre queue d2 h6	18,00
Longueur utile l _u	150,00
Longueur goujure l ₂	171,0
Longueur de la queue l ₄	48,0
Longueur totale l ₁	223

Matériaux

Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.