

HMP

PHM

3121A


Punte alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HMX3121A120

12xD Foret avec trous de lubrification

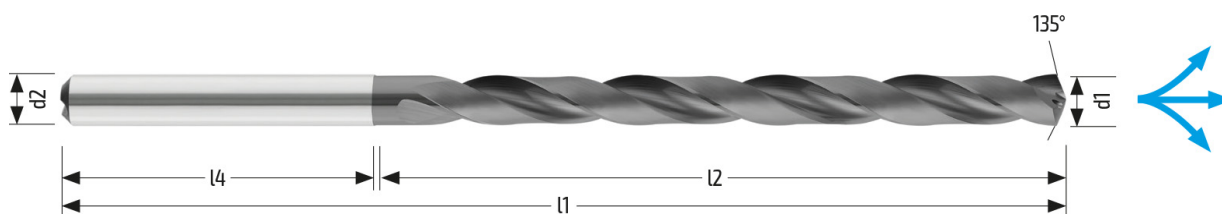

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Détails

Diamètre partie coupante d1 h7	12,00
Diamètre queue d2 h6	12,00
Longueur utile lu	142,00
Longueur goujure l2	156,0
Longueur de la queue l4	45,0
Longueur totale l1	204

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® X-Pro (HMX)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 58 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.