


HSS FRF 180 Frese frontali e a disco

 Consulter la fiche en ligne

NIG180063

Fraise de finition avec alésage

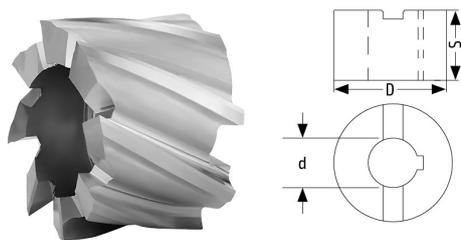

| | | | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| ISO 2586 | DIN 1880 | DIN 841 | λ 30° γ 12° |  | 90° |
|-------------|-------------|------------|-------------------------------|---|-----|

| Détails | Matériaux | Revêtements |
|---|---|-------------------------|
| Diamètre partie coupante D k10 63,00 | Acier < 800 n/mm ²  | Balinit® Alcrona (NIG) |
| Diamètre queue d 27,00 | Acier < 1000 n/mm ²  | Revêtements alternatifs |
| Épaisseur S k12 40,0 | Fonte grise  | |
| Diamètre du trou d 0,00000 27,0 | | |
| Normes relatives Norm DIN 1880 DIN 84 | | |
| Nombre de dents Z 8 | | |

Cet outil est disponible en diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.