

GUN

GUN

5002


Punte a cannone e accessori



Consulter la fiche en ligne

PCS50020088

Forets 1 lèvre brasés avec une tête en carbure pour machines de perçage

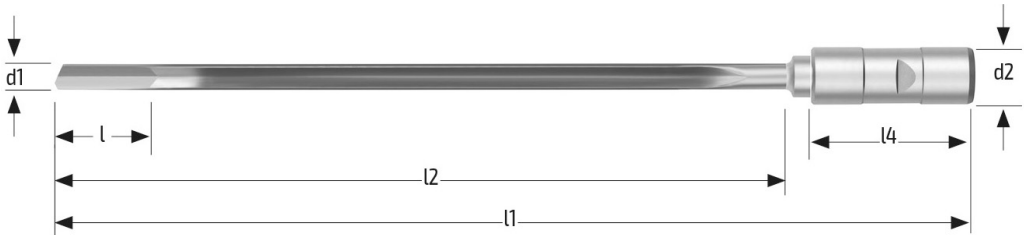

Silmax
NORM

$\lambda 0^\circ$



Détails

Diamètre partie coupante d1	12,00
Diamètre queue d2 h6	25,00
Longueur de la queue l4	70,0
Longueur goujure L2	1550,0
Longueur totale l1	1650
Longueur utile l	42,00
Nombre de dents Z	1
Normes relatives à la queue Rif. gambo	DM

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier < 1300 n/mm ²	
Acier pour moules	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	
Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	
Superalliages difficiles à usiner	
Superalliages très difficiles à usiner	

Revêtements

Non revêtu (HM0)

Revêtements alternatifs



Cet outil est disponible en 36 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.