

HSS

PM

013A

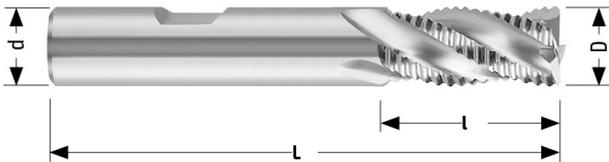
Frese in Acciaio Sinterizzato



Consulter la fiche en ligne

SIL013A09

Fraise ébauche série standard

ISO
1641/1
DIN
844K

λ 30°



45°

Détails

| | |
|---|-------|
| Diamètre partie coupante D k12 | 9,00 |
| Diamètre queue d | 10,00 |
| Longueur totale L | 69 |
| Longueur utile l | 19,00 |
| Chanfrein 45° | 0,50 |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Normes relatives à la queue Réf. queue | FORMB |

Matériaux

| | |
|--------------------------------|--|
| Acier < 800 n/mm ² | |
| Acier < 1000 n/mm ² | |
| Fonte grise | |

Revêtements

Non revêtu (SIL)

Revêtements alternatifs

Balinit® Alcrona (NIG)

Cet outil est disponible en 23 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.