



T00022T01000001

Tarauds machine HSSE pour trous borgnes. Hélice 40°

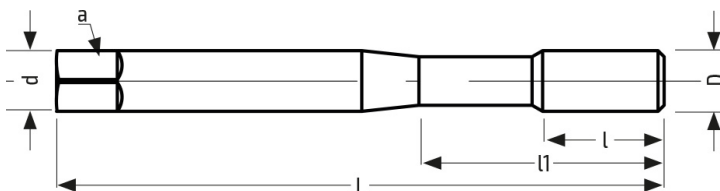

Détails	Matériaux	Revêtements
Diamètre pour logements dv M10	Acier < 800 n/mm ²	Balinit® TiN (NIT)
Diamètre partie coupante D 10,00	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs
Pas de filetage P 1,50	Acier ferritique/martensitique	Vaporized (VA)
Longueur totale L 100	Acier austénitique	
Longueur utile l 17,50	PH Duplex	
Longueur dégagement l1 38,0	Aluminium	
Diamètre queue d 10,00		
Avec meplat a 8,00		
Nombre de dents Z 3		
Normes relatives Norm DIN 371		
Pré-trou Dpr 8,50		

Cet outil est disponible en 23 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.