TAP | TAP_S | 00022 | Maschi: Linea Standard

Consulter la fiche en ligne

T00022T01200001

Tarauds machine HSSE pour trous borgnes. Hélice 40°

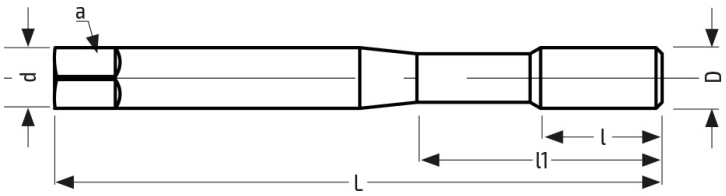

C (2-3) | DIN 13 | λ 40° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M12
Diamètre partie coupante D	12,00
Pas de filetage P	1,75
Longueur totale L	110
Longueur utile l	18,00
Diamètre queue d	9,00
Avec meplat a	7,00
Nombre de dents Z	4
Normes relatives Norm	DIN 376
Pré-trou Dpr	10,20

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium

Revêtements

Balinit® TiN (NIT)

Revêtements alternatifs

Vaporized (VA)

Cet outil est disponible en 23 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.