TAP | TAP_S | 00022 | Maschi: Linea Standard

Consulter la fiche en ligne

# T00022V00200001

Tarauds machine HSSE pour trous borgnes. Hélice 40°

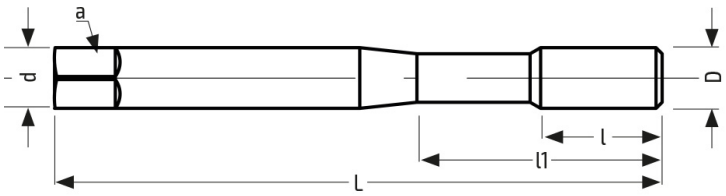

## Détails

| | |
|---|---|
| Diamètre pour logements dv | M2 |
| Diamètre partie coupante D | 2,00 |
| Pas de filetage P | 0,40 |
| Longueur totale L | 45 |
| Longueur utile l | 6,00 |
| Longueur dégagement l1 | 12,0 |
| Diamètre queue d | 2,80 |
| Avec meplat a | 2,10 |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Normes relatives Norm | DIN 371 |
| Pré-trou Dpr | 1,60 |

## Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium

## Revêtements

Vaporized (VA)

## Revêtements alternatifs

Balinit® TiN (NIT)

Cet outil est disponible en 23 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.