TAP	TAP_S	00023	Maschi: Linea Standard

Consulter la fiche en ligne

T00023V00600001

Tarauds machine HSSE pour trous borgnes. Hélice 15°

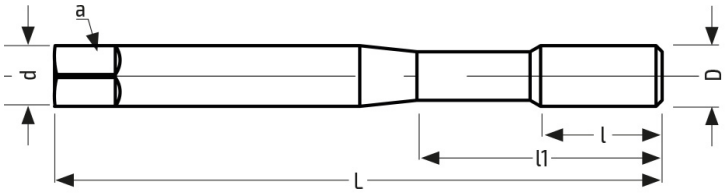

C (2-3) | DIN 13 | λ 15° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M6
Diamètre partie coupante D	6,00
Pas de filetage P	1,00
Longueur totale L	80
Longueur utile l	16,00
Longueur dégagement l1	29,0
Diamètre queue d	6,00
Avec meplat a	4,90
Nombre de dents Z	3
Normes relatives Norm	DIN 371
Pré-trou Dpr	5,00

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium

Revêtements

Vaporized (VA)

Revêtements alternatifs

Balinit® TiN (NIT)

Cet outil est disponible en 21 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.