TAP | TAP_S | 00023 | Maschi: Linea Standard

Consulter la fiche en ligne

# T00023V01800001

Tarauds machine HSSE pour trous borgnes. Hélice 15°

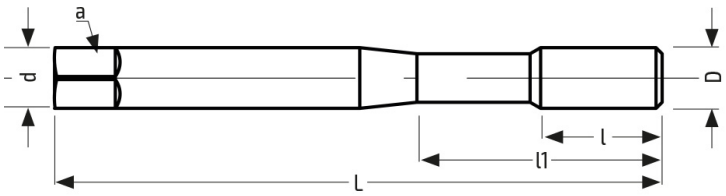


C (2-3) | DIN 13 | λ 15° | 45°

## Détails

| | |
|---|---|
| Diamètre pour logements dv | M18 |
| Diamètre partie coupante D | 18,00 |
| Pas de filetage P | 2,50 |
| Longueur totale L | 125 |
| Longueur utile l | 32,00 |
| Diamètre queue d | 14,00 |
| Avec meplat a | 11,00 |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Normes relatives Norm | DIN 376 |
| Pré-trou Dpr | 15,50 |

## Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium

## Revêtements

Vaporized (VA)

## Revêtements alternatifs

Balinit® TiN (NIT)

Cet outil est disponible en 21 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.