Consulter la fiche en ligne

TAP	TAP_S	00024	Maschi: Linea Standard

T00024T01800001

Tarauds à rouler HSSE avec goujures de lubrification

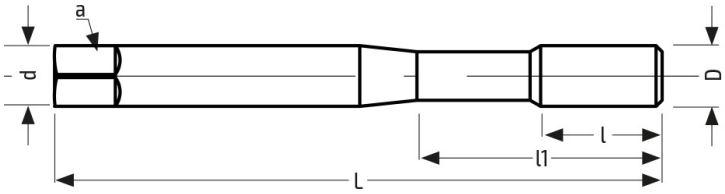

C (2-3) | DIN 13 | λ 0° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M18
Diamètre partie coupante D	18,00
Pas de filetage P	2,50
Longueur totale L	125
Longueur utile l	28,00
Diamètre queue d	14,00
Avec meplat a	11,00
Nombre de dents Z	8
Normes relatives Norm	DIN 376
Pré-trou Dpr	16,90

Materiaux

Acier < 800 n/mm²

Aluminium

Revêtements

Balinit® TiN (NIT)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 14 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.