



T00032E00300001

Tarands machine HSS-PmCo pour trous borgnes Hélice 45°

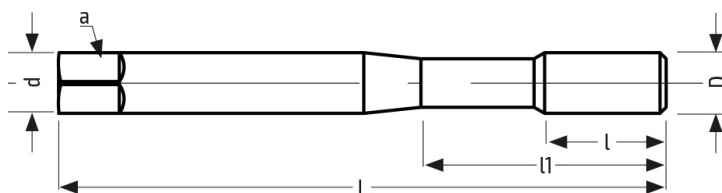

Détails

Diamètre pour logements dv	M3
Diamètre partie coupante D	3,00
Pas de filetage P	0,50
Longueur totale L	56
Longueur utile l	7,00
Longueur dégagement l1	15,0
Diamètre queue d h9	3,50
Avec meplat a	2,70
Nombre de dents Z	3
Normes relatives Norm	DIN 371
Pré-trou Dpr	2,50

Matériaux

Acier < 800 n/mm²	
Acier < 1000 n/mm²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Aluminium	

Revêtements

Threadmax (TIH1)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 19 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.