Consulter la fiche en ligne

TAP	TAP_P	00032	Maschi: Linea Performance

T00032E03300001

Tarauds machine HSS-PmCo pour trous borgnes Hélice 45°

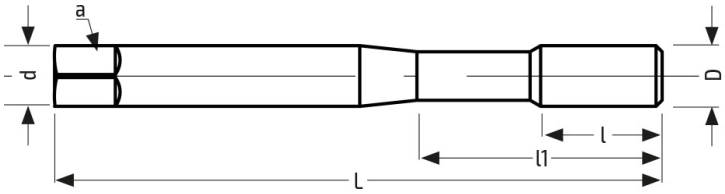

C (2-3) | DIN 13 | λ 45° | 45°

Détails

Diamètre pour logements dv	M33
Diamètre partie coupante D	33,00
Pas de filetage P	3,50
Longueur totale L	180
Longueur utile l	37,00
Diamètre queue d h9	25,00
Avec meplat a	20,00
Nombre de dents Z	5
Normes relatives Norm	DIN 376
Pré-trou Dpr	29,50

Materiaux

- Acier < 800 n/mm²
- Acier < 1000 n/mm²
- Acier ferritique/martensitique
- Acier austénitique
- PH Duplex
- Aluminium

Revêtements

Threadmax (TIH1)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 19 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.