

HM

HPC

013EVK

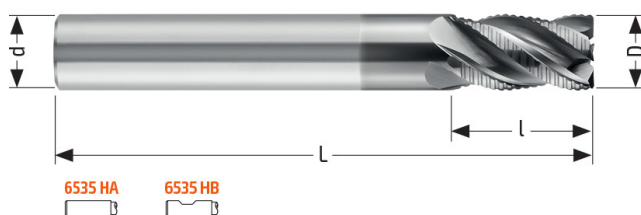
Frese ad alto rendimento



Consulter la fiche en ligne

HPC | 013EVK

Fraise à quatre dents avec brise-copeaux, hélices variables et pas décalé, rainurage

Silmax
NORM λ 38°
 λ 40°

4S



45°

Matériaux

Acier < 800 n/mm²Acier < 1000 n/mm²Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise



Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Séries normal



4 Articoli | 2 Pages | Cet outil est disponible en 4 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

D h10	d h6	L	I	45°	Z	Réf. queue	Revêtements (Balinit®)	Code
6,00	6,00	57	9,00	0,15	3	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F06EVK
8,00	8,00	63	12,00	0,20	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F08EVK
10,00	10,00	72	15,00	0,30	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F10EVK
12,00	12,00	83	18,00	0,40	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F12EVK