

HM

HPC

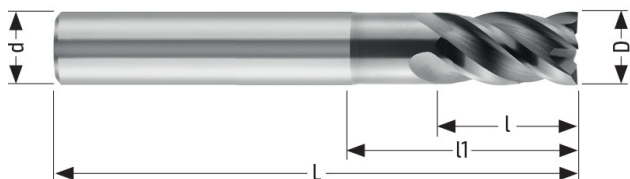
152

Frese ad alto rendimento

Consulter la fiche en
ligne

HPC | 152

Fraise à quatre dents avec variables et pas décalé

Silmax
NORM $\lambda 38^\circ$
 $\lambda 41^\circ$ 

Matériaux

Acier < 800 n/mm²Acier < 1000 n/mm²Acier < 1300 n/mm²

Fonte grise



Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Séries normal



14 Articoli | 2 Pages | Cet outil est disponible en 8 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

D e8	d h6	L	I	I1	a	Cr/r	45°	Z	Réf. queue	Revêtements (Balinit®)	Code
4,00	6,00	57	6,00	—	—	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152040
5,00	6,00	57	7,50	—	—	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152050
6,00	6,00	57	9,00	18,0	0,15	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152060
8,00	8,00	63	12,00	24,0	0,15	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152080
10,00	10,00	72	15,00	30,0	0,15	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152100
12,00	12,00	83	18,00	36,0	0,20	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152120
16,00	16,00	92	24,00	42,0	0,20	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152160
20,00	20,00	104	30,00	52,0	0,20	—	0,05	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152200
6,00	6,00	57	9,00	18,0	0,15	0,50	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152060CR05
8,00	8,00	63	12,00	24,0	0,15	0,50	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152080CR05
10,00	10,00	72	15,00	30,0	0,15	1,00	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152100CR10
12,00	12,00	83	18,00	36,0	0,20	1,00	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152120CR10
16,00	16,00	92	24,00	42,0	0,20	1,00	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152160CR10
20,00	20,00	104	30,00	52,0	0,20	1,00	—	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG152200CR10