

Silsaving

Frese per alluminio


810



Consulter la fiche en ligne

810

Fraise à 2 dents pour alu, série normale

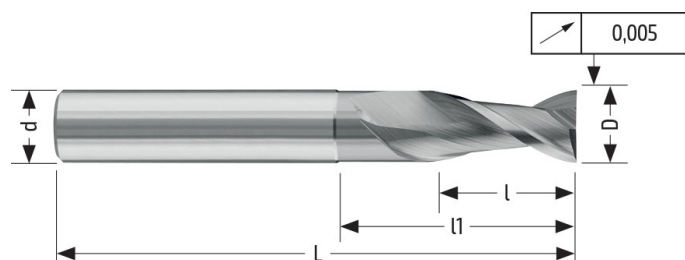

6527 L
6528

λ 35°



90°

Matériaux

Aluminium



Cuivre



Résine thermoplastique



Revêtements

Non revêtu (HM0)

Séries normal



18 Articoli | 2 Pages | Cet outil est disponible en 11 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

D h6	d h6	L	l	l1	a	α	Z	Réf. queue	Revêtements (Balinit®)	Code
2,00	3,00	50	6,00	—	—	7	2	HA	Non revêtu (HM0)	810 D. 2
3,00	3,00	50	7,00	18,0	0,10	—	2	HA	Non revêtu (HM0)	810 D. 3
4,00	4,00	50	8,00	19,0	0,10	—	2	HA	Non revêtu (HM0)	810 D. 4
5,00	5,00	50	10,00	21,0	0,10	—	2	HA	Non revêtu (HM0)	810 D. 5
6,00	6,00	57	10,00	21,0	0,15	—	2	HA	Non revêtu (HM0)	810 D. 6
6,00	6,00	57	10,00	21,0	0,15	—	2	HB	Non revêtu (HM0)	810W D. 6
8,00	8,00	63	16,00	27,0	0,15	—	2	HA	Non revêtu (HM0)	810 D. 8
8,00	8,00	63	16,00	27,0	0,15	—	2	HB	Non revêtu (HM0)	810W D. 8
10,00	10,00	72	19,00	30,0	0,15	—	2	HA	Non revêtu (HM0)	810 D.10
10,00	10,00	72	19,00	30,0	0,15	—	2	HB	Non revêtu (HM0)	810W D.10
12,00	12,00	83	22,00	38,0	0,20	—	2	HA	Non revêtu (HM0)	810 D.12
12,00	12,00	83	22,00	38,0	0,20	—	2	HB	Non revêtu (HM0)	810W D.12
14,00	14,00	83	22,00	38,0	0,20	—	2	HA	Non revêtu (HM0)	810 D.14
14,00	14,00	83	22,00	38,0	0,20	—	2	HB	Non revêtu (HM0)	810W D.14
16,00	16,00	92	26,00	42,0	0,20	—	2	HA	Non revêtu (HM0)	810 D.16
16,00	16,00	92	26,00	42,0	0,20	—	2	HB	Non revêtu (HM0)	810W D.16
20,00	20,00	104	32,00	54,0	0,20	—	2	HA	Non revêtu (HM0)	810 D.20
20,00	20,00	104	32,00	54,0	0,20	—	2	HB	Non revêtu (HM0)	810W D.20