

HM

ALH

10G

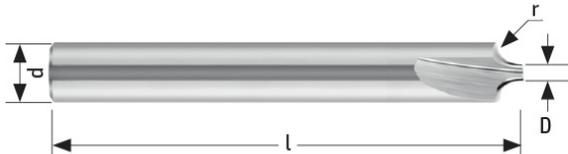
Altre frese



Visita la scheda online

HM010G008

Frese a quarto di cerchio

Silmax
NORM $\lambda 0^\circ$ 

Dettagli

Diametro tagliente D $\pm 0,1$	1,50
Diametro gambo d h6	4,00
Lunghezza totale L	50
Corner radius/Raggio r	0,80
Numero taglienti Z	2
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA

Materiali

Acciaio < 800 n/mm²Acciaio < 1000 n/mm²Acciaio < 1300 n/mm²

Ghisa grigia



Acciaio ferritico/martensitico



Acciaio austenitico



PH Duplex



Alluminio



Rame



Resina termoplastica



Superleghe difficili da lavorare



Superleghe molto difficili da lavorare



Titanio



Rivestimenti

Non Riv. (HM0)

Rivestimenti alternativi

Balinit® Alcrona (HMG)

Questo utensile è disponibile in 3 diametri e 2 rivestimenti.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.