

Silsaving

Frese multiapplicazione

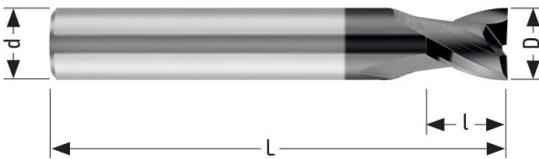
801S



Перейти к онлайн-форме

# 801SW D. 2,5

2 flute key slot end mill, short version

6527 K  
6528

λ 30°



90°

## Детали

Диаметр режущей части D e8	2,50
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	50
Длина режущей части l	3,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HВ

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Grey cast iron	

## Покрyтия

Valinit® Alcrona (HMG)
Альтернативные покрyтия

## Серия short



Этот инструмент доступен в диаметрах 20.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.