

Silsaving

Frese multiapplicazione


806S



Перейти к онлайн-форме

806S D. 4,5

2 flute end mill regular version

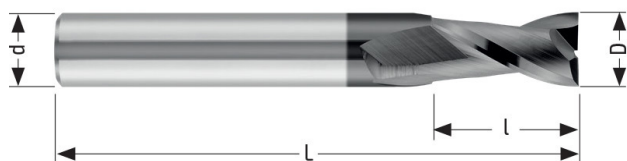

6527 L
6528

λ 30°



90°

Детали

Диаметр режущей части D h10	4,50
Диаметр хвостовика d h6	5,00
Общая длина L	50
Длина режущей части l	8,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах23.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.