Перейти к онлайн-форме

Silsaving | Frese micro | 838S

838S D.1

3 flute end mill with reinforced shank regular version

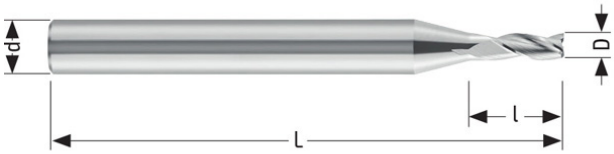

6527 L | λ 30° | 90°

Детали

Диаметр режущей части D h10	1,00
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	53
Длина режущей части l	3,00
Количество зубов Z	3
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм²

Сталь <1000 н / мм²

Grey cast iron

Покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные покрытия

Серия normal

Этот инструмент доступен в диаметрах 8.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.