

Silsaving

Punte in metallo duro


841



Перейти к онлайн-форме

841SW D.10

End mill for chamfer 60°

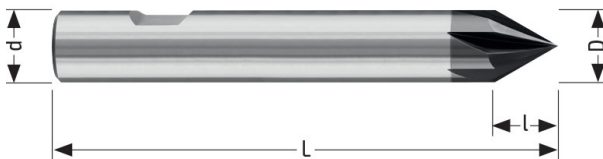

6527 L
6528

$\lambda 0^\circ$



Детали

Диаметр режущей части D h6	10,00
Диаметр хвостовика d h6	10,00
Общая длина L	72
Передний угол α	60
Количество зубцов Z	6
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HB

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах8.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.