Перейти к онлайн-форме

Silsaving | Punte in metallo duro | 843s

843S D. 5

Center drill

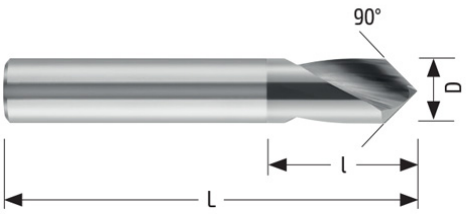

ISO 10898 | λ 20° | 90°

Детали

Диаметр режущей части D h6	5,00
Диаметр хвостовика d	5,00
Общая длина L	50
Длина режущей части l	15,00
Количество зубов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 8.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.