

Silsaving

Punte in metallo duro

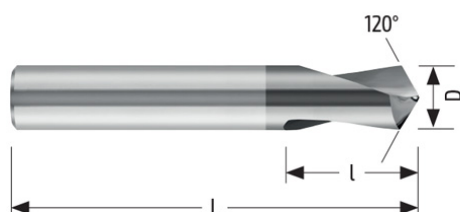
844S



Перейти к онлайн-форме

# 844S D.6

Center drill

ISO  
10898

λ 20°



120°

## Детали

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Диаметр режущей части |       |
| D h6                  | 6,00  |
| Диаметр хвостовика    |       |
| d                     | 6,00  |
| Общая длина           |       |
| L                     | 50    |
| Длина режущей части   |       |
| l                     | 18,00 |
| Количество зубов      |       |
| Z                     | 2     |
| Стандарты хвостовика  |       |
| Ссылка на вал         | HA    |

## Материалы

## Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

## Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.