

Silsaving

Frese multiapplicazione

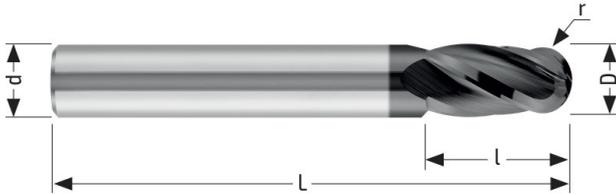
866S



Перейти к онлайн-форме

866S D.9

4 flute ball nose end mil regular version

Silmax
NORM

λ 30°



Детали

Диаметр режущей части D h10	9,00
Диаметр хвостовика d h6	9,00
Общая длина L	67
Длина режущей части l	16,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	4,50
Количество зубцов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Valinit® Alcrona (HMG)	
Альтернативные покрyтия	

Серия normal

Этот инструмент доступен в диаметрах 15.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.