Перейти к онлайн-форме

Silsaving | Frese multiapplicazione | 866S

866SW D. 6

4 flute ball nose end mil regular version

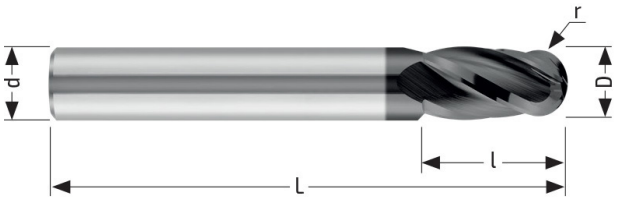

Детали

Диаметр режущей части D h10	6,00
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	57
Длина режущей части l	10,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	3,00
Количество зубов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HB

Материалы

Сталь <800 н / мм²

Сталь <1000 н / мм²

Grey cast iron

Покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные покрытия

Серия normal

Этот инструмент доступен в диаметрах15.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.