

Silsaving

Frese alte prestazioni


892S



Перейти к онлайн-форме


892S D. 8

4 flute end mill regular version with unequal flute spacing

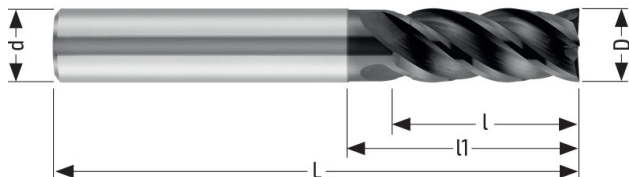

6527 L
6528

λ 38°



45°

Детали

Диаметр режущей части D h10	8,00
Диаметр хвостовика d h6	8,00
Общая длина L	63
Длина режущей части l	19,00
Длина обнижения l1	25,0
Глубина обнижения a	0,15
Фаска 45°	0,15
' +0,05/+0	
Количество зубцов Z	4
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	НА

Материалы

Сталь <800 н / мм²	
Сталь <1000 н / мм²	
Сталь <1300 н / мм²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)
Альтернативные покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах 11.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.