

Silsaving

Frese alte prestazioni


897S



Перейти к онлайн-форме

897S D. 8

4 flute roughing end mill with with unequal flute spacing regular version

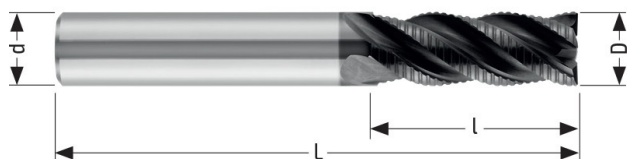

6527 L

 $\lambda 30^\circ$  45°

Детали

Диаметр режущей части D h11	8,00
Диаметр хвостовика d h6	8,00
Общая длина L	63
Длина режущей части l	19,00
Фаска 45° ±0,3	0,50
Количество зубцов Z	4
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные
покрытия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах7.



Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.