



HM HRC 1144S Frese per stampi

Перейти к онлайн-форме

F1144SH00500005

4 Flutes corner radius end mill unequal flute spacing for roughing with neck relief

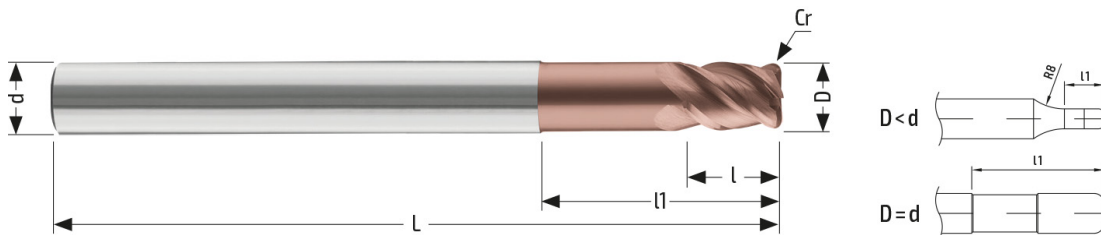

Детали	Материалы	Покрyтия	Серия long
Диаметр режущей части D h6	Hardened steel 42 ÷ 52 HRC	Balinit® Tisaflex (HMH)	
Угловой радиус / Радиус Cr/r	Hardened steel 52 to 62 HRC	Альтернативные покрытия	
Длина режущей части l			
Длина обнижения l1			
Глубина обнижения a			
Общая длина L			
Диаметр хвостовика d h5			
Количество зубов Z			
Стандарты хвостовика Rif. gambo			

Этот инструмент доступен в диаметрах11.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.