

HM

ALU

175

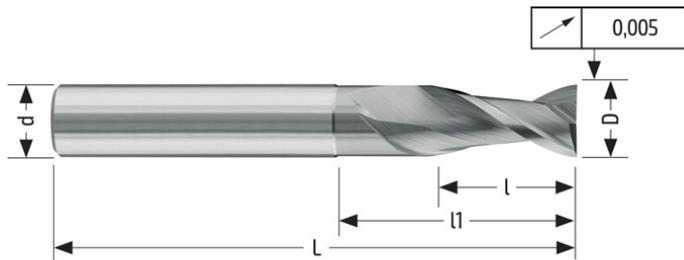
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

# HM0175100CR10

2 flute end mill, regular version

6527 L  
6528 $\lambda$  35°

Cr

## Детали

Диаметр режущей части D h6	10,00
Диаметр хвостовика d h6	10,00
Общая длина L	72
Длина режущей части l	1,00
Длина обнижения l1	30,0
Глубина обнижения a	0,15
Угловой радиус / Радиус Cr/r	1,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

## Материалы

Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	

## Покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Альтернативные

покрyтия

AluSpeed® (HMA)

## Серия normal



## Альтернативные серии

177 (long)



Этот инструмент доступен с диаметрами 12 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.